EG-07 Vorbereitung für Erdarbeiten auf Privatgrund, die durch ORES ausgeführt werden

Sie haben beschlossen, unsere Dienste in Anspruch zu nehmen, um die Erdarbeiten für Ihren Anschluss durchführen zu lassen. Das ist eine gute Wahl! Damit auch alles reibungslos verläuft, müssen Sie Ihr Grundstück entsprechend vorbereiten und uns bestimmte Informationen mitteilen.

ORES INFORMIEREN

Falls Sie ORES mit der Ausführung der Erdarbeiten für die Verlegung Ihres Anschlusses auf Privatgrund beauftragen, müssen Sie uns die Informationen mitteilen, die für eine reibungslose Ausführung der Arbeiten erforderlich sind.

Dabei handelt es sich um:

- die Ortung der verschiedenen Kabel (Strom, Telefon, Kabelfernsehen, usw.), Rohrleitungen (Abwasser, Trinkwasser, usw.), Behälter und Hindernisse, die sich im Untergrund des Privatgrunds auf der Trasse des auszuführenden Anschlusses befinden können. Diese Ortung ist auf dem Plan einzuzeichnen, falls der Bauherr darüber verfügt;
- den Katasterplan, anhand dessen die Grenzen zwischen den verschiedenen Grundstücken eindeutig festgelegt werden können, falls dieser Katasterplan ORES noch nicht zugeschickt wurde.

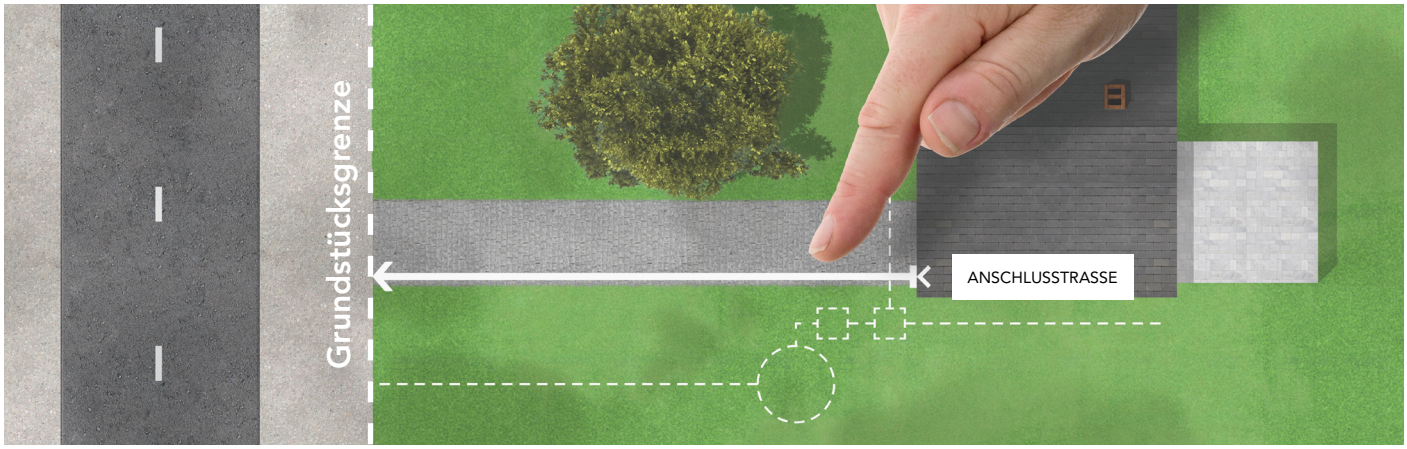

DAS GRUNDSTÜCK FREIRÄUMEN

Sie müssen anschließend das Grundstück auf der Trasse des Anschlusses an der Oberfläche freiräumen, d. h.:

- Sie müssen Bepflanzungen entfernen, die Sie nach Ausführung der Arbeiten wieder an der gleichen Stelle einpflanzen möchten.
- Sie müssen sämtliche Hindernisse entfernen, wie beispielsweise Sandhaufen, Container oder Gerüste.
- Falls es unmöglich ist, die Trasse des Anschlusses in der Nähe von Wurzeln zu vermeiden, müssen Sie oder Ihr Unternehmer Ihre Geneh- migung für die Ausführung der Erdarbeiten an dieser Stelle erteilen.

Sie müssen gegebenenfalls auch den Bodenbelag (Bodenplatten, Pflastersteine, Klinker, usw.) bis zum nicht befestigten Grund entfernen, damit ORES Erdarbeiten mit einer Mindestbreite von 30 cm ausführen kann.

Falls es Ihnen unmöglich ist, die Trasse für Erdarbeiten freizuräumen, die Ausführung der Erdarbeiten im Untergrund zu ermöglichen oder die Abwesenheit von jeglichem Hindernis auf der Trasse zu garantieren, haben Sie mehrere Möglichkeiten:

- Entweder Sie schlagen eine andere Trasse im Einverständnis mit ORES vor,
- oder ORES bringt den Zähler an der Grundstücksgrenze an,
- oder Sie führen die Erdarbeiten auf dem Privatgrund selbst durch (ohne Beteiligung von ORES).

Falls die Arbeiter von ORES bei der Ausführung der Erdarbeiten auf ein unvorhersehbares oder vom Antragsteller nicht angegebenes Hindernis stoßen, kann ORES dafür nicht haftbar gemacht werden und der Zähler wird an der Grundstücksgrenze angebracht.

Im Zweifelsfalle oder im Falle von widersprüchlichen Aussagen gelten die detaillierten technischen Vorschriften in den PDF-Dokumenten immer vorrangig vor den Kommentaren oder Hinweisen in den Videos, die Ihnen zur Verfügung gestellt werden.