





E-09 Lieferung und Anbringung eines spezifischen Kastens für einen ausschließlichen Nachtstromzähler

DIE ANBRINGUNG DES 25D60-KASTENS

Falls Sie einen ausschließlichen Nachtstromzähler beantragt haben, um den Verbrauch der ausschließlich nachts versorgten Geräte aufzuzeichnen, müssen Sie einen zweiten 25D60-Kasten rechts neben dem Ersten anbringen. Dabei müssen sämtliche rechteckige Schutzdeckel zwischen beiden Schaltkästen offen sein.

Wenn die Gesamtstromstärke der Zählereinrichtung zwischen 66 und 80 Ampere liegt, muss der rechte Kasten mit einem Anschlussblock ausgestattet werden. Dieser ist in der linken oberen Ecke des Kastens anzubringen.

An diesen Anschlussblock ist der Trennschalter von 125 Ampere mit vierpoliger Steuerung anzuschließen. Falls die Gesamtstromstärke der Zählereinrichtung über 80 Ampere liegt, ist auch im rechten Kasten ein Trennschalter von 125 Ampere anzubringen und an den Anschlussblock anzuschließen.

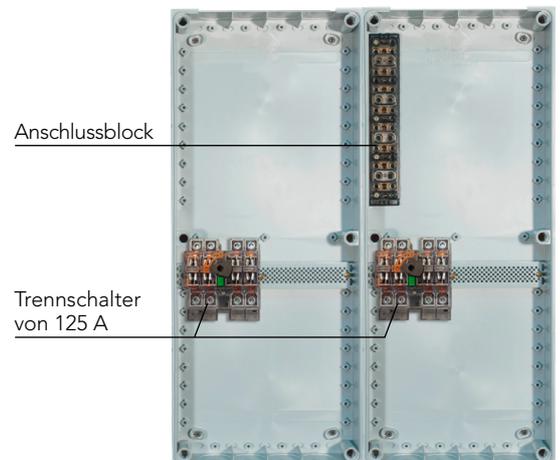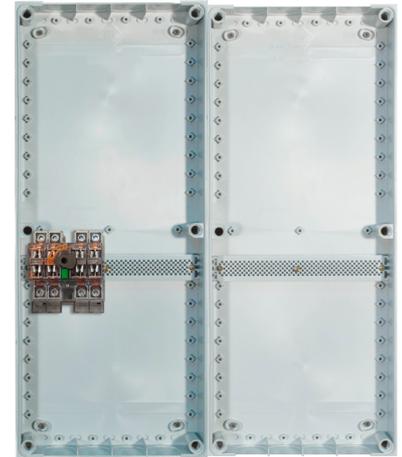

IHRE INNENANLAGE

Ihre Innenanlage muss die geltenden Vorschriften erfüllen. Sie können die Innenanlage selbst ausführen oder von einem Fachmann ausführen lassen.

Die allgemeine Ordnung für elektrische Anlagen (AOEA, frz. RGIE), die Sie unter anderem auf der Website der bedeutendsten anerkannten Prüfstellen einsehen können, informiert Sie über die Vorschriften, denen die Stromanlagen unterliegen.

DER EINGRIFF VON ORES

Unsere Mitarbeiter kommen vor Ort, um den Zähler auf den Deckel des geschlossenen 25D60-Kastens zu montieren.



Falls diese Vorarbeiten am festgelegten Termin nicht ausgeführt wurden oder Sie abwesend sind, schulden Sie die für die Anfahrt verursachten Kosten und sind für die neue Ausführungsfrist infolge der Terminverschiebung verantwortlich.