

HANDLEIDING van de digitale meter

(driefasige modellen Siconia T211, XT211
en Landys E360-3P)

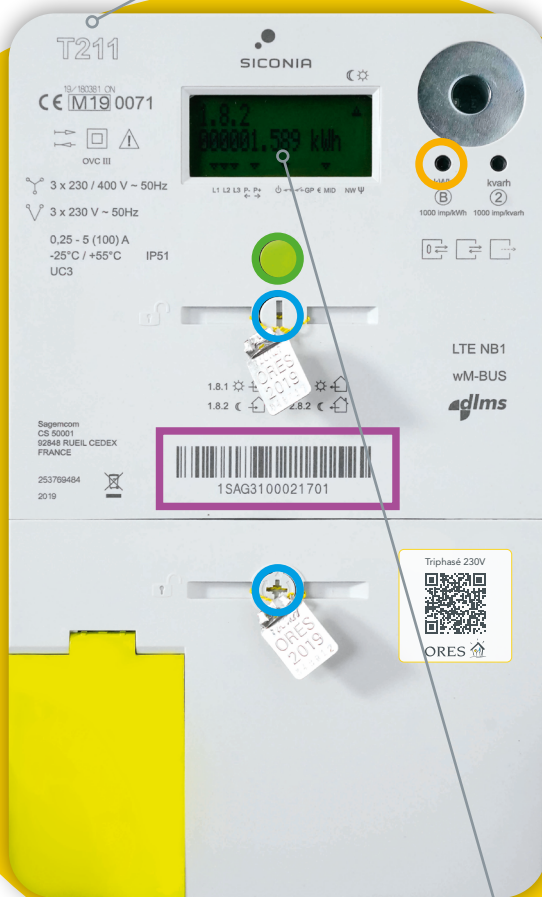


Inhoudsopgave

| | |
|--|----|
| 1. ALGEMEEN | 3 |
| 1.1 Model SICONIA T211 | 3 |
| 1.2 Model SICONIA XT211 | 4 |
| 1.3 Model LANDYS E360-3P | 5 |
| 2. INFORMATIESCHERM | 6 |
| 2.1 De informatie raadplegen | 7 |
| 2.2 De meterstanden opnemen | 8 |
| 3. GEEN ELEKTRICITEIT? | 9 |
| 3.1 Netstoring | 9 |
| 3.2 Storing op uw interne installatie | 9 |
| 3.3 Stroomtoevoer meter afgesloten | 9 |
| 4. HULP NODIG? | 10 |
| BIJLAGEN: | |
| Codes en informatie die u op de meter ziet | 10 |

1. Algemeen

1.1 MODEL SICONIA T211



MODEL

De digitale meter, model T211, wordt gebruikt voor een driefasige of vierfasige elektrische installatie.

EEN ENKELE BEDIENINGSKNOP

Met behulp van de groene bedieningsknop krijg u toegang tot de diverse beschikbare gegevens (meterstand, vermogen, enz.)

CONTROLELAMPJE

Aanduiding van de hoeveelheid energie (in kWh). Hoe sneller dit lampje knippert, hoe meer energie u verbruikt (of injecteert als u ook energie produceert).

VERZEGELING

Voor uw eigen veiligheid en de beveiliging van uw meter is deze laatste verzegeld. Het is verboden de zegels te manipuleren/verbreken.

IDENTIFICATIE VAN DE METER

Unieke identificatiecode van de meter.

INFORMATIESCHERM

Dit scherm toont u de diverse gegevens van uw meter. Het doorloopt continu vier waarden.

1.2 MODEL SICONIA XT211



MODEL

De digitale meter, model XT211, wordt gebruikt voor een driefasige of vierfasige elektrische installatie.

EEN ENKELE BEDIENINGSKNOP

Met behulp van de groene bedieningsknop krijg u toegang tot de diverse beschikbare gegevens (meterstand, vermogen, enz.)

CONTROLELAMPJE

Aanduiding van de hoeveelheid energie (in kWh). Hoe sneller dit lampje knippert, hoe meer energie u verbruikt (of injecteert als u ook energie produceert).

VERZEGELING

Voor uw eigen veiligheid en de beveiliging van uw meter is deze laatste verzegeld. Het is verboden de zegels te manipuleren/verbreken.

IDENTIFICATIE VAN DE METER

Unieke identificatiecode van de meter.

QR CODE

Als u deze QR-code scant, krijgt u via een URL of tekstgegevens toegang tot de unieke identificatiecode van de meter, de naam van de fabrikant, het model, het jaar van fabricage in de fabriek en het HW-nummer. Fabricagedatum: datum waarop de meter in de fabriek werd vervaardigd. Onze meters worden opnieuw getest vóór ze bij onze klanten worden geïnstalleerd.

INFORMATIESCHERM

Dit scherm toont u de diverse gegevens van uw meter. Het doorloopt continu vier waarden.

1.3 MODEL LANDYS E360-3P

MODEL

De digitale meter, model Landys E360-3P, wordt gebruikt voor een driefasige of vierfasige elektrische installatie.

EEN ENKELE BEDIENINGSKNOP

Met behulp van de groene bedieningsknop krijg u toegang tot de diverse beschikbare gegevens (meterstand, vermogen, enz.)

CONTROLELAMPJE

Aanduiding van de hoeveelheid energie (in kWh). Hoe sneller dit lampje knippert, hoe meer energie u verbruikt (of injecteert als u ook energie produceert).

VERZEGELING

Voor uw eigen veiligheid en de beveiliging van uw meter is deze laatste verzegeld. Het is verboden de zegels te manipuleren/verbreken.

IDENTIFICATIE VAN DE METER

Unieke identificatiecode van de meter.

QR CODE

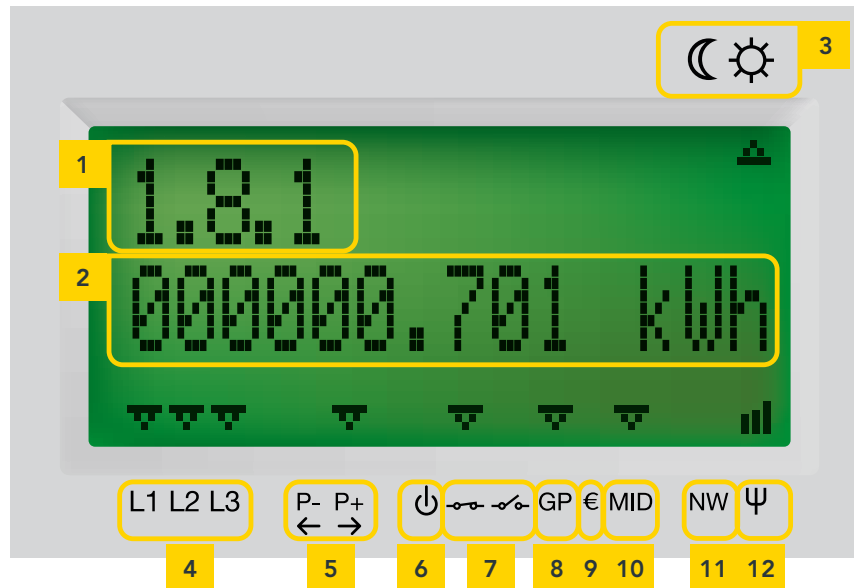
Als u deze QR-code scant, krijgt u via een URL of tekstgegevens toegang tot de unieke identificatiecode van de meter, de naam van de fabrikant, het model, het jaar van fabricage in de fabriek en het HW-nummer. Fabricagedatum: datum waarop de meter in de fabriek werd vervaardigd. Onze meters worden opnieuw getest vóór ze bij onze klanten worden geïnstalleerd.

INFORMATIESCHERM

Dit scherm toont u de diverse gegevens van uw meter. Het doorloopt continu vier waarden.

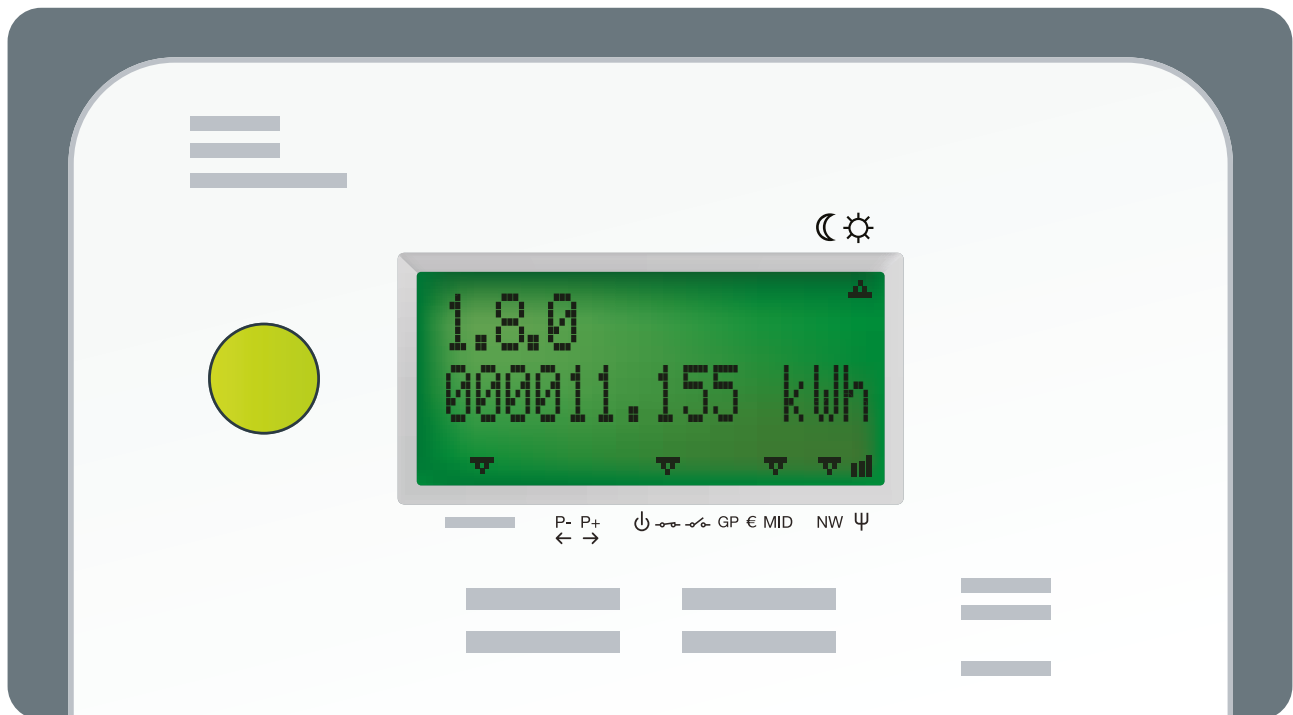


2. Het informatiescherm



| | | |
|---|---------------------------------|--|
| 1 | Code | Met deze code kan de weergegeven informatie geïdentificeerd worden. De lijst van de codes en de daaraan gelinkte informatie vindt u in de bijlagen . |
| 2 | Informatie | Weergavegebied voor informatie over de meterstanden, het vermogen, de spanning, de stroom, het saldo, het noodkrediet, enz. |
| 3 | Piekuren/Daluren | De pijl wijst naar het tarief dat van toepassing is op het ogenblik waarop u het scherm raadpleegt: ofwel ☀️ piekuren (overdag in de week), ofwel 🌙 daluren ('s nachts en tijdens het weekend). NB: feestdagen die op een weekdag vallen, worden als normale weekdagen beschouwd. |
| 4 | Actieve fase | Een driefasige of vierfasige meter bevat drie verklikerlampjes voor de fase (L1, L2 en L3). Als de lampjes knipperen, draait het draaiveld van de meter in tegenwijzerzin. Als de lampjes gewoon branden, draait het draaiveld van de meter in wijzerzin. Uit de fase-aanduiding kunt u niet afleiden of er al dan niet spanning aanwezig is. Voor uw veiligheid moet u een spanningstest uitvoeren. Als het een netwerk met 3 geleiders betreft (3 x 230V), dan komt er geen informatie op het scherm voor fase L2, maar staat er een sterretje boven. Er is wel degelijk spanning aanwezig, maar ze wordt niet weergegeven op het scherm. |
| 5 | Afname/injectie | De pijl staat boven: <ul style="list-style-type: none"> • P- met een pijl naar links wanneer u energie injecteert in het net (voor diegenen die energie produceren). • P+ met een pijl naar rechts wanneer u energie afneemt van het net. |
| 6 | Heraansluiting | Een knipperend pijltje boven dit symbool betekent dat de meter "klaar voor heraansluiting" is. De stroom is in deze fase afgesloten, maar kan weer worden aangesloten (het is een tussenfase tussen afgesloten en opnieuw aangesloten elektriciteit) (zie punt 3.3 Stroomtoevoer meter afgesloten). |
| 7 | Status van de schakelaar | Geeft de status van de interne schakelaar van de meter aan. Gesloten : er is stroom Open : er is geen stroom |
| 8 | Status van de gebruikerspoorten | Op de digitale meter is een klantenpoort aanwezig. Standaard is deze poort niet geactiveerd. U kunt vragen om deze poort te activeren, zodat u er toestellen op kunt aansluiten om uw verbruik en eventueel uw elektriciteitsproductie te beheren. <ul style="list-style-type: none"> • Als er een pijl boven het symbool GP (of P1) staat, is de klantenpoort geactiveerd. • Als er geen pijl boven het symbool GP (of P1) staat, is de klantenpoort uitgeschakeld. Als u een sterretje ziet boven fase L2 (netwerk 3 x 230V), dan kan er zich een compatibiliteitsprobleem voordoen met bepaalde toepassingen. U vindt meer informatie en uitvoerige technische gegevens (eMUCs - P1 en eMUCs - S1) op de website maakjemeterslim.be |

| | | |
|----|----------------------------------|---|
| 9 | Voorafbetalingsfunctie | Als er een pijltje staat, betekent dit dat de voorafbetalingsfunctie van de meter is ingeschakeld. |
| 10 | MID-aanduiding | De aanwezigheid van een pijltje geeft aan dat de getoonde waarde beantwoordt aan de wettelijke voorschriften inzake meetinstrumenten (Europese MID-richtlijn 2014/32/EU). |
| 11 | Status van de netwerkregistratie | Geeft aan dat de meter geregistreerd is op een telecommunicatienetwerk voor het doorsturen van data naar ORES. |
| 12 | Sterkte van het telecomsignaal | Dit grafiekje geeft de sterkte van het signaal van het mobiel netwerk aan. Een X betekent dat de communicatiefunctie is uitgeschakeld. |



2.1 DE INFORMATIE RAADPLEGEN

Eén enkele knop geeft toegang tot alle gegevens van de meter. Bij de eerste druk op de groene knop verschijnt het testscherm. Bij elke volgende druk op de knop wordt er verschillende informatie getoond.

Wanneer de meter gedurende 30 seconden niet actief is, wordt de achtergrondverlichting van het scherm gedoofd. Dan verschijnen achtereenvolgens vijf waarden op het scherm, dit zijn uw meterstanden: afname piekuren (overdag in de week), afname daluren ('s nachts en in het weekend), injectie piekuren en injectie daluren en maximale afnamepiek tijdens de lopende maand.





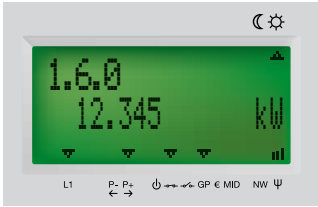
Bovenaan links op het scherm bevindt zich een code. Deze toont welke informatie er wordt weergegeven. Raadpleeg de lijst met codes en de informatie waarnaar ze verwijzen in de tabellen in de [bijlage](#).

2.2 DE METERSTANDEN OPNEMEN


Het scherm van de meter doorloopt automatisch de waarden van uw meterstanden, onafhankelijk van uw tarief (enkelvoudig en tweevoudig tarief, enz.). U kunt de waarden ook manueel op het scherm laten verschijnen door op de (groene) bedieningsknop te drukken.


De weergegeven informatie bevat drie decimalen. Het voorbeeld op de volgende pagina moet dus gelezen worden als een verbruik van 10 kWh in de daluren (code 1.8.2) en niet als een verbruik van 10454 kWh.

De volgende meterschermen worden doorlopen:

| CODE | GETOONDE INFORMATIE | BESCHRIJVING | SCHERMVOORBEELD |
|-----------------|--|--|---|
| VERBRUIK | | | |
| 1.8.1 | Energieafname tijdens de piekuren | Totale afname van energie in kilowattuur (kWh) tijdens de piekuren |  |
| 1.8.2 | Energieafname tijdens de daluren | Totale afname van energie in kWh tijdens de daluren |  |
| INJECTIE | | | |
| 2.8.1 | Energie-injectie tijdens de piekuren | Totale injectie van energie in kWh tijdens de piekuren |  |
| 2.8.2 | Energie-injectie tijdens de daluren | Totale injectie van energie in kWh tijdens de daluren |  |
| VERBRUIK | | | |
| 1.6.0 | Maximale afnamepiek tijdens de lopende maand | Maximaal gemiddeld vermogen (in kW) dat tijdens een kwartier werd afgenomen sinds het begin van de maand. Wordt bij het begin van elke maand op nul gezet. |  |

Ongeacht het gekozen tarief (enkelvoudig of tweevoudig tarief) berekent de digitale meter altijd apart het verbruik tijdens de piekuren en het verbruik tijdens de daluren. Als u het enkelvoudig tarief hebt gekozen, dan ziet u het totaal van zowel piekuren als daluren door de groene knop in te drukken tot u de informatie 1.8.0 en 2.8.0 ziet.

| | | | |
|---------------|----------------------|--|---|
| TOTAAL | | | |
| 1.8.0 | Totale energieafname | Som in kWh van de energie die van het net werd afgenomen (1.8.1 + 1.8.2) |  |

| CODE | GETOONDE INFORMATIE | BESCHRIJVING | SCHERMVOORBEELD |
|-------|-------------------------|--|---|
| 2.8.0 | Totale energie-injectie | Som in kWh van de energie die in het net geïnjecteerd werd (2.8.1 + 2.8.2) |  |

3. Geen elektriciteit?

3.1 NETSTORING

Wanneer er zich een stroomuitval op het distributienet voordoet zal de werking van uw meter automatisch hervat worden zodra de storing door onze diensten verholpen werd.

Om veilig aan uw elektriciteitsinstallatie te kunnen werken moet de beveiligingsschakelaar (onderbreker) aan de voorkant van het meterkastje in neerwaartse stand geplaatst worden.

Alle informatie over storingen en geplande onderbrekingen vind u terug op info.ores.be/coupure.


3.2 STORING OP UW INTERNE INSTALLATIE


Een overbelasting kan de beveiliging van uw meter activeren.

Zo heractiveert u de meter:

- 1 Controleer eerst de hoofdschakelaar.**
Als deze is uitgeschakeld, zet hem dan weer aan.



- 3 Als het scherm aan staat,** controleer dan of er een knipperende pijl verschijnt boven het symbool  (dit kan enkele minuten duren).



- 2 Als het meterscherm uit blijft,** bevindt de storing zich niet in uw installatie.




- 4 Herstart uw meter** door de bedieningsknop enkele seconden ingedrukt te houden om de stroomtoevoer te herstellen.






3.3 STROOMTOEVOER METER AFGESLOTEN


Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij een verhuizing wanneer de meter niet meer gebruikt wordt.

Wanneer er zich een pijltje boven het symbool , bevindt, betekent dat dat de stroomtoevoer werd afgesloten.

Om uw meter opnieuw in dienst te stellen moet u eerst een contract afsluiten met een energieleverancier. Zodra de netbeheerder de bevestiging ontvangt dat u een contract hebt afgesloten, kunt u uw meter opnieuw in dienst stellen.

Druk op de groene knop. Het scherm toont het volgende: 

Verifieer of er zich een knipperende pijl boven het symbool  bevindt en of er zich een vaste pijl bevindt boven het symbool: .

Als dit het geval is, druk dan op de groene knop van uw meter gedurende ongeveer 5 seconden. U hoort dan een geluid dat aangeeft dat de schakelaar zich gesloten heeft. Na deze bewerking keert het informatiescherm terug naar de normale weergavemodus en het pijltje boven het symbool  is verdwenen.






4. Hulp nodig?










Meer weten? Ga naar info.ores.be/digitalemeter







Bijlagen:

CODES EN INFORMATIE DIE U OP DE METER ZIET

| CODE | GETOONDE INFORMATIE | BESCHRIJVING | SCHERMVOORBEELD |
|-----------------|--------------------------------------|---|---|
| / | Schermtest | De schermtest wordt weergegeven bij de eerste keer drukken op de groene knop. Het scherm wordt dan gecontroleerd op defecte pixels. |  |
| VERBRUIK | | | |
| 1.8.1 | Energieafname tijdens de piekuren | Totale afname van energie in kilowattuur (kWh) tijdens de piekuren |  |
| 1.8.2 | Energieafname tijdens de daluren | Totale afname van energie in kWh tijdens de daluren |  |
| INJECTIE | | | |
| 2.8.1 | Energie-injectie tijdens de piekuren | Totale injectie van energie in kWh tijdens de piekuren |  |
| 2.8.2 | Energie-injectie tijdens de daluren | Totale injectie van energie in kWh tijdens de daluren |  |

| CODE | GETOONDE INFORMATIE | BESCHRIJVING | SCHERMVOORBEELD |
|------------------------------|--|--|---|
| 1.6.0 | Maximale afnamepiek tijdens de lopende maand | Maximaal gemiddeld vermogen (in kW) dat tijdens een kwartier werd afgenomen sinds het begin van de maand. Wordt bij het begin van elke maand op nul gezet. |  |
| TOTAAL | | | |
| 1.8.0 | Totale energieafname | Som in kWh van de energie die van het net werd afgenomen (1.8.1 + 1.8.2) |  |
| 2.8.0 | Totale energie-injectie | Som in kWh van de energie die in het net geïnjecteerd werd (2.8.1 + 2.8.2) |  |
| TECHNISCHE INFORMATIE | | | |
| 1.7.0 | Afgenomen ogenblikkelijk vermogen | Vermogen dat van het elektriciteitsdistributienet wordt afgenomen op dat moment, uitgedrukt in kilowatt. |  |
| 2.7.0 | Geïnjecteerd ogenblikkelijk vermogen | Vermogen dat in het elektriciteitsdistributienet wordt geïnjecteerd op dat moment, uitgedrukt in kilowatt. |  |
| 32.7.0 | Ogenblikkelijke spanning in fase 1 | Spanning in fase 1, uitgedrukt in volt |  |
| 52.7.0 | Ogenblikkelijke spanning in fase 2 | Spanning in fase 2, uitgedrukt in volt. Als het om een netwerk met 3 geleiders gaat (3 x 230V), dan toont de meter geen informatie voor fase 2, maar staat er een sterretje boven L2 op het scherm. |  |

| CODE | GETOONDE INFORMATIE | BESCHRIJVING | VOORBEELDSCHERM |
|--|------------------------------------|--|---|
| TECHNISCHE INFORMATIE | | | |
| 72.7.0 | Ogenblikkelijke spanning in fase 3 | Spanning in fase 3, uitgedrukt in volt. |  |
| 31.7.0 | Ogenblikkelijke stroom door fase 1 | Stroom door fase 1, uitgedrukt in ampère. |  |
| 51.7.0 | Ogenblikkelijke stroom door fase 2 | Stroom door fase 2, uitgedrukt in ampère. |  |
| 71.7.0 | Ogenblikkelijke stroom door fase 3 | Stroom door fase 3, uitgedrukt in ampère. |  |
| 17.0.0 | Vermogensbegrenzing | Bij klanten die over de functie "voorafbetaling" beschikken kan er een vermogensbegrenzing uitgedrukt in watt worden ingesteld. Voor de andere klanten is de standaardwaarde MAX, d.w.z. geen beperking. |  |
| 31.4.0 | Stroomlimiet | Deze informatie geeft de ingestelde stroomlimiet aan. MAX: geen limiet op de meter. Het vermogen hangt af van de hoofdschakelaar. Van 16 tot 80 A: contractueel vermogen bepaald door de meter. |  |
| INFORMATIE IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE DE MEETINSTRUMENTEN | | | |
| 0.2.0 of 0.2.0-0 | Softwareversie | Toont de metrologische softwareversie. |  |

| | | | |
|--|--|---|---|
| 0.2.8 of 0.2.8-0 | Softwarehandtekening | Toont de digitale handtekening van de metrologische softwareversie. |  |
| 1.2.0 of 0.2.0-1 | Functionele softwareversie | Toont de versie van de functionele software (niet metrologisch) |  |
| 1.2.8 of 0.2.8-1 | Handtekening van de functionele software | Toont de handtekening van de functionele software (niet metrologisch) |  |
| 96.1.1-1 | Identificatiecode van de gekoppelde digitale meter | Als een digitale gasmeter aan de elektriciteitsmeter is gekoppeld, dan ziet u hier het serienummer van de digitale gasmeter. Als meerdere gasmeters gekoppeld zijn, worden hun identificatiecodes afwisselend getoond op bijkomende registers. U vindt deze identificatiecode op de voorzijde van de meter. |  |
| INFORMATIE DIE ALLEEN BESCHIKBAAR IS OP DE SICONIA XS212 METERS | | | |
| 96.1.2 | N/A | Dit register wordt momenteel niet gebruikt. Het blijft dus leeg. |  |
| 96.1.4 | Versie van de klantenpoort P1 | Geeft het versienummer aan van het protocol dat momenteel op de klantenpoort P1 wordt gebruikt. |  |

UW METER PLAATSSEN



UW ENERGIE BEGRIJPEN EN BEHEREN